

■ 導入例

店舗・飲食店 <ul style="list-style-type: none">●店舗入口設置の天吊モニターによる、店内ライブ表示●録画機(NVR)との併用時に分割／シーケンス表示機として使用●空席状況の確認やバックヤード(倉庫)の監視	病院・介護施設 <ul style="list-style-type: none">●待合室や検査室・手術室の状況をライブモニタリング●ナースステーションや診察室などから、他所の状況確認が容易に●PCが設置できない場所でも、コンパクト・省スペースで解決
工場・倉庫 <ul style="list-style-type: none">●生産ラインの状況や倉庫内の状況をライブ表示●大型モニターに分割表示させ、事務所内で工場内の状況を把握●外付け HDDまたは NVRとの併用による、バックヤード(倉庫)監視	ホール・式場 <ul style="list-style-type: none">●場内数箇所でのモニタリング●ステージや宴会場の様子を音響室や厨房などでモニタリング●PCが設置できない場所でも、コンパクト・省スペースで解決

■ 定格

		YS-1500	YS-2000	YS-2000M
カメラ	登録カメラ台数	最大 4 台	最大 8 台	
	対応カメラメーカー ※1	Panasonic / SONY / AXIS / Canon		
	インターネットカメラ登録	○ ※2		
	圧縮方式	H.264 / M-JPEG		
表示	表示レイアウト	単画面： 単画× 4シーケンス 4画面：4分割	単画面：単画× 8シーケンス 2画面：2分割× 4シーケンス 4画面：4分割× 2シーケンス 6画面：6分割 A/B 8画面：8分割 / 9分割	
	解像度 ※環境により異なります	最大 1920× 1080		
	カメラ重複表示	○		
音声	音声出力	×	○	
録画※3	録画カメラ台数	最大 4 台	最大 8 台	×
	録画データ切り出し	○ (USBメモリスティック)		×
	フォーマット形式	Ext4		×
概要	モニター出力端子	HDMI× 1 or VGA (HD-Dsub15pin) × 1		
	LANポート	RJ-45 100BASE-TX / 1000BASE-T × 1		
	外部ストレージ端子	USB2.0		
	動作温度	0℃～ 40℃		
	電源	DC19V (ACアダプタ AC100V 50/60Hz)		
	消費電力	約 65W以下		
	外形寸法	W26× H190× D150mm (突起物含まず)		
	重量	1,550g (ACアダプタ含まず)		
	仕上げ	ブラックツヤ消し塗装銅板		
保証	1 年			

※ 1: 対応機種についてはホームページをご参照ください。 ※ 2: 固定 IP アドレス所有のカメラに限ります。 ※ 3: 推奨 HDD 接続時

⚠ 安全に関するご注意	環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。	

詳しくはこちらまで

●お客様ご相談窓口

0120-377-707

携帯・IP 電話 045-933-4566

●エルーア特設サイト

http://aileunsys.co.jp/aileun2



株式会社エルーア・システム

〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町 268 番地

電話：(045) 932-4050 FAX：(045) 932-4054



ネットワークカメラの映像を ^み見る・^と録る・^み美せる
モニタリング新世代 エルーア



株式会社エルーア・システム

PCなしで ネットワークカメラの映像を 高画質モニタリング&録画

ネットワークカメラの映像を見ただけなのに、高価な機器が必要で、操作も難しい。
そんな悩みはもう終わりです。

例えば、市販のテレビでかんたんモニタリング。例えば、市販の外付け HDD にかんたん録画。
例えば、テレビを見るようにリモコン一つでかんたん設定&操作。

必要なことだけに絞った機能で低価格。限られた場所にも設置できるコンパクトボディ。
エルーアが、ネットワークカメラ モニタリングの常識を変えていきます。

システム例

YS-2000の場合

ネットワークカメラ

PoE ハブ

HDMI

市販のテレビ

外付け HDD

ai-eun
Network camera monitoring unit エルーア®



YS-2000

YS-1500

YS-2000M

かんたんモニタリング

YS-2000 / YS-2000M / YS-1500

複数のカメラ映像を同時に見たい。
インターネットカメラの映像も見たい。
家のテレビで見たい。音声も聞きたい。

そんなご希望、
エルーアがお応えします。





最大 8 台 or 4 台。ニーズで選べるカメラ登録数

カメラ

- 8ch** 8台まで登録可能で
複数箇所をモニタリング
登録カメラ8ch
- 4メーカー** 4メーカーのカメラに対応
(Panasonic/Sony/AXIS/Canon)
4メーカー対応
- インターネット** インターネット上のカメラを
登録し、遠隔モニタリング
インターネットカメラ登録
- 音声出力** カメラのマイク音声を
ライブ出力
音声出力

画面表示

多彩な分割表示で様々な
モニタリングシーンに対応

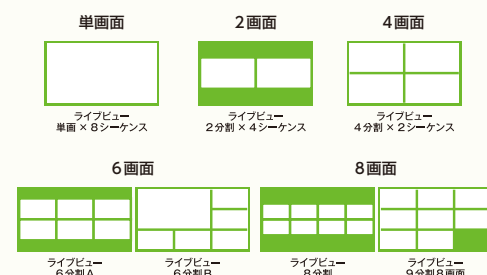

モニタリング専用機 ならではの高画質



HDMI HDMI出力
HD-Sub 15pin HD-Sub 15pin出力

ネットワークカメラの高精細
映像を余すところなく表示

前機種 YS-1000 による
豊富な導入事例で培った
確かな実績

かんたん録画

YS-2000 / YS-1500


カメラ映像を録画
したい。でも…
費用はかけたくない。

そんなご希望、
エルーアが実現します。



- 高耐性のファイルシステムExt 4採用
- 2TBを超える HDD など対応機種を拡充

- 外付け HDD** 市販の外付け HDD で
かんたん録画・再生
外付け HDD で録画
- 8 REC** 登録したカメラ 8 台までの
映像を録画可能
録画カメラ 8 台
- 1 week** 録りたい日時だけ指定して
1 週間のプログラム録画
1 週間スケジュール録画
- 切り出し** 見たいところだけ指定して
録画映像の切り出し可能
映像切り出し



※ YS-2000Mはモニタリング専用のため、録画機能はありません。

かんたん導入&運用

YS-2000 / YS-2000M / YS-1500

難しい設定は、とても
できそうにない。
設置場所もあまりない。

そんなお悩み、
エルーアが解決します。



- パソコン不要** パソコン不要の、
コンパクト&かんたんシステム
- 簡単設定** カメラを自動認識・
自動設定で手間いらず
かんたん設定
- リモコン操作** 設定から操作まで、全て
リモコンひとつで完了
リモコン操作
- A5 size** A5 サイズのコンパクトボディ
で限られた場所にも対応
A5 サイズ
- Linux** Linux
SSD Boot SSD Boot



だから、さまざまな
シーンで活躍中！

詳しくは裏面へ